MANUFACTUR
Patented series

elvoka@elvoka.ch
www.elvoka.ch

MANUFACTUR
Patented series

2018

PRODUKTKATALOG

E
2
L
L
E
0
V
O
1
8
D

ELVOLED

COB DOWNLIGHT SERIES

Glänzende Helligkeit bringt Ihnen Komfort und visuellen Genuss

PRODUCT PICTURE

2002
2003
COB DOWNLIGHT
ROUND/SQUARE20W/30W/40W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
2002-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	40°	ø130×65	ø110
2002-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	40°	ø165×65	ø150
2002-40W	40W	3200-3600LM	⩾80	COB	1PC	60°	ø210×65	ø190
2003-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	54°	130×130×65	110×110
2003-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	70°	165×165×65	150×150
2003-40W	40W	3200-3600LM	⩾80	COB	1PC	80°	210×210×65	190×190

2002
2003
COB DOWNLIGHT SERIES

PRODUCT PICTURE

2008
COB DOWNLIGHT
7W/12W/20W/35W/50W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
2008-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	33°	ø90×50	ø75
2008-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	45°	ø120×65	ø100
2008-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	45°	ø150×75	ø130
2008-35W	35W	2800-3200LM	⩾80	COB	1PC	50°	ø200×95	ø175
2008-50W	50W	4000-4500LM	⩾80	COB	1PC	60°	ø230×110	ø200

2008
COB DOWNLIGHT SERIES

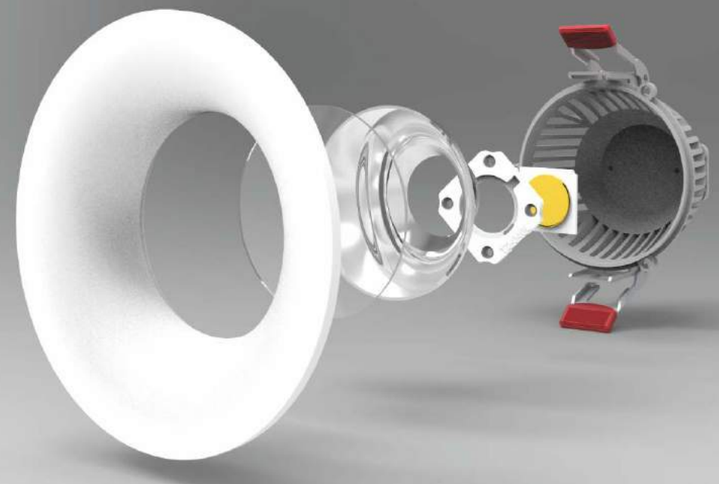

PRODUCT PICTURE

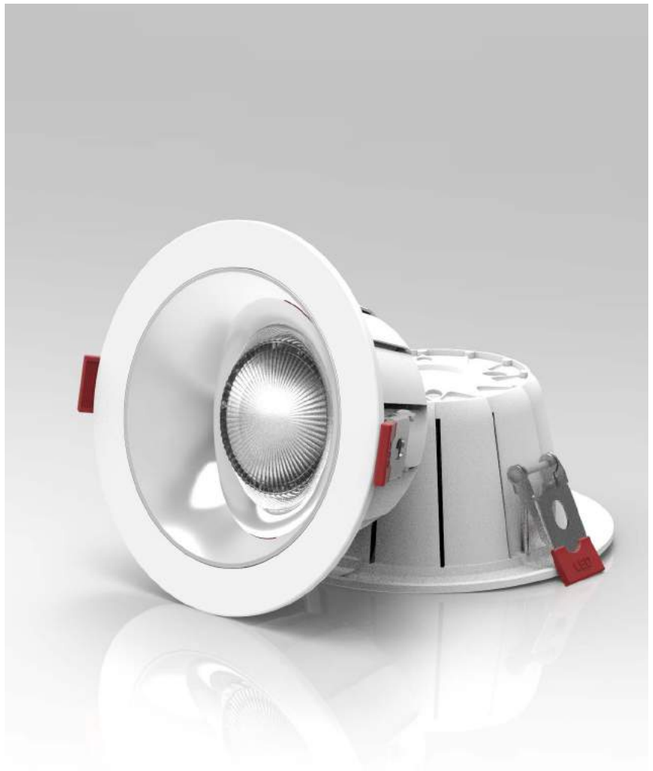

2011

FRESNEL LENS COB DOWNLIGHT

7W/12W/20W/30W/40W/50W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
2011-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	45°	ø90×43	ø75
2011-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	45°	ø125×55	ø100
2011-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	45°	ø145×67	ø120
2011-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	52°	ø170×77	ø140
2011-40W	40W	3200-3600LM	⩾80	COB	1PC	45°	ø200×93	ø170
2011-50W	50W	4000-4500LM	⩾80	COB	1PC	38°	ø230×100	ø190

2011

COB DOWNLIGHT SERIES

PATENTED PRODUCT

PRODUCT PICTURE

2012R
2012S

Einbaustrahler- Randloser Einbau

ROUND/SQUARE/10Watt

Randlos- Blendfrei

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
2012R	10W	800-900LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø95×103	ø100
2012S	10W	800-900LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø95×103	ø100

2012R
2012S

Einbaustrahler- Randloser Einbau

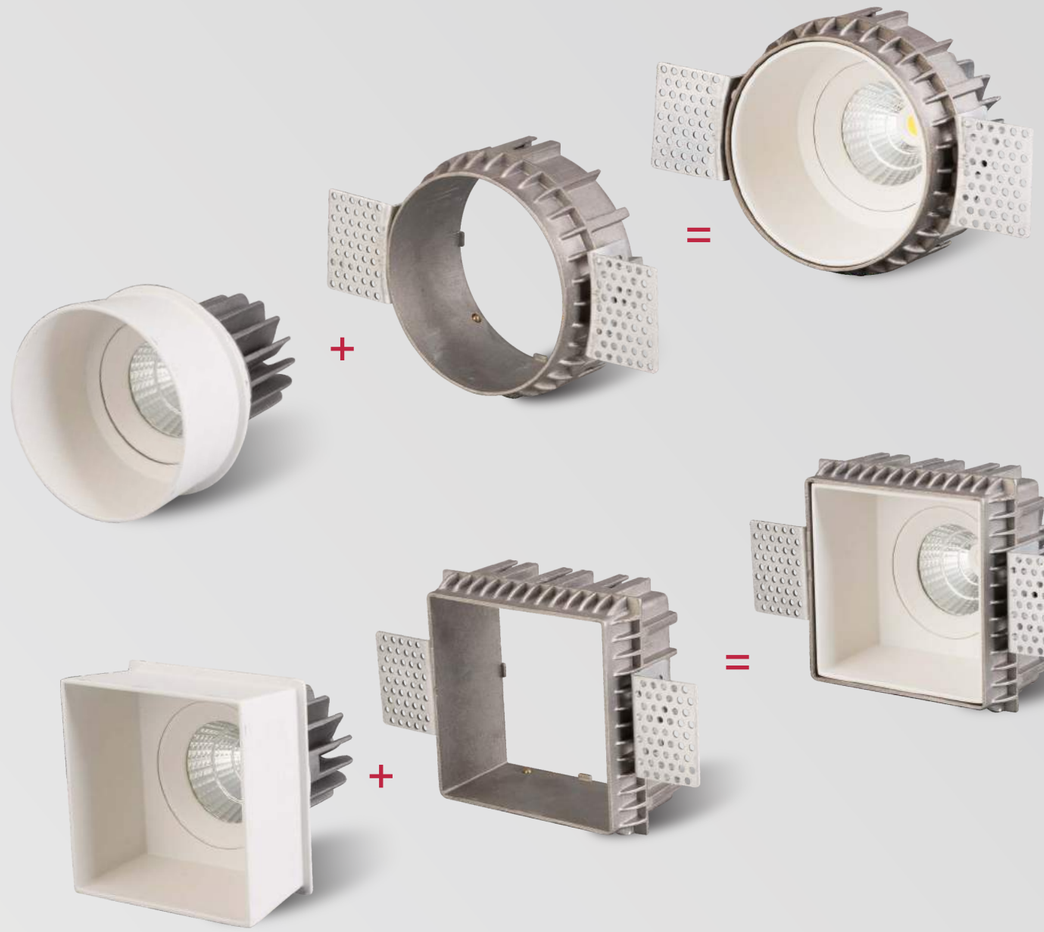

PRODUCT PICTURE

2022
DOWNLIGHT
5W/7W/12W/20W/30W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
2022-5W	5W	400-450LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø60×66	ø50
2022-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø83×81	ø75
2022-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø100×105	ø90
2022-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø130×116	ø115
2022-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø160×125	ø145

2022
NEW COB DOWNLIGHT SERIES

PRODUCT PICTURE

2026
DOWNLIGHT
7W/12W/20W/30W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
2026-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø76×50	ø65
2026-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø100×68	ø85
2026-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø120×83	ø105
2026-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø140×95	ø125

2026
NEW COB DOWNLIGHT SERIES
PATENTED PRODUCT

ELVOLED

COB SURFACE DOWNLIGHT SERIES

Glänzende Helligkeit bringt Ihnen Komfort und visuellen Genuss

PRODUCT PICTURE

3001S
3003S

COB SURFACE
DOWNLIGHT SERIES
MATT WHITE MATT BLACK
7W/12W/20W/30W/40W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
3001S-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	23°/38°/60°	ø60×95	ø20
3001S-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø70×105	ø20
3001S-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø100×130	ø20
3001-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø120×165	ø20
3001-40W	40W	3200-3600LM	⩾80	COB	1PC	24°/60°	ø140×165	ø20
3003S-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	23°/38°/60°	ø60×106	ø20
3003S-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø70×123	ø20
3003S-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø100×148	ø20
3003-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø120×175	ø20
3003-40W	40W	3200-3600LM	⩾80	COB	1PC	24°/60°	ø140×175	ø20

3001S
3003S

COB SURFACE DOWNLIGHT SERIES

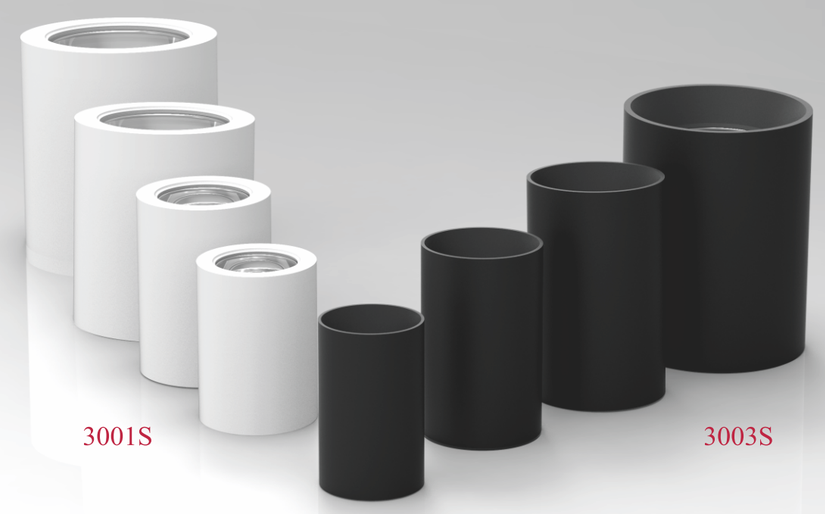

PRODUCT PICTURE

3001L
3003L

COB SURFACE
DOWNLIGHT SERIES
MATT WHITE MATT BLACK
7W/12W/20W

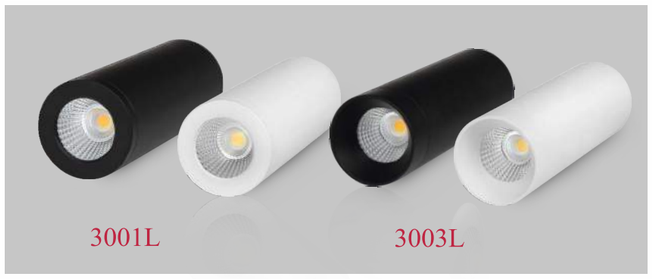

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
3001L-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	23°/38°/60°	ø60×185	ø20
3001L-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø70×200	ø20
3001L-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø100×200	ø20
3003L-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	23°/38°/60°	ø60×196	ø20
3003L-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø70×218	ø20
3003L-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø100×218	ø20

PRODUCT PICTURE

3001
3003

COB PENDENT LIGHT SERIES
MATT WHITE MATT BLACK
7W/12W/20W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
3001-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	23°/38°/60°	ø60×185	ø20
3001-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø70×200	ø20
3001-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø100×200	ø20
3003-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	23°/38°/60°	ø60×196	ø20
3003-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø70×218	ø20
3003-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø100×218	ø20

PRODUCT PICTURE

3008

COB SURFACE
DOWNLIGHT SERIES
MATT WHITE MATT BLACK
12W/20W/30W

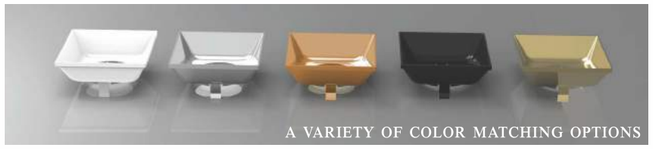

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
3008-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/30°/45°	73×73×95	ø20
3008-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/30°/45°	95×95×110	ø20
3008-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/30°/45°	115×115×125	ø20

3008

COB SURFACE DOWNLIGHT SERIES
PATENTED PRODUCT

PRODUCT PICTURE

3009

COB SURFACE
DOWNLIGHT SERIES
MATT WHITE MATT BLACK
12W/20W/30W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
2026-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/30°/45°	ø73×100	ø20
2026-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/30°/45°	ø94×116	ø20
2026-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/30°/45°	ø115×125	ø20

3009

COB SURFACE DOWNLIGHT SERIES
PATENTED PRODUCT

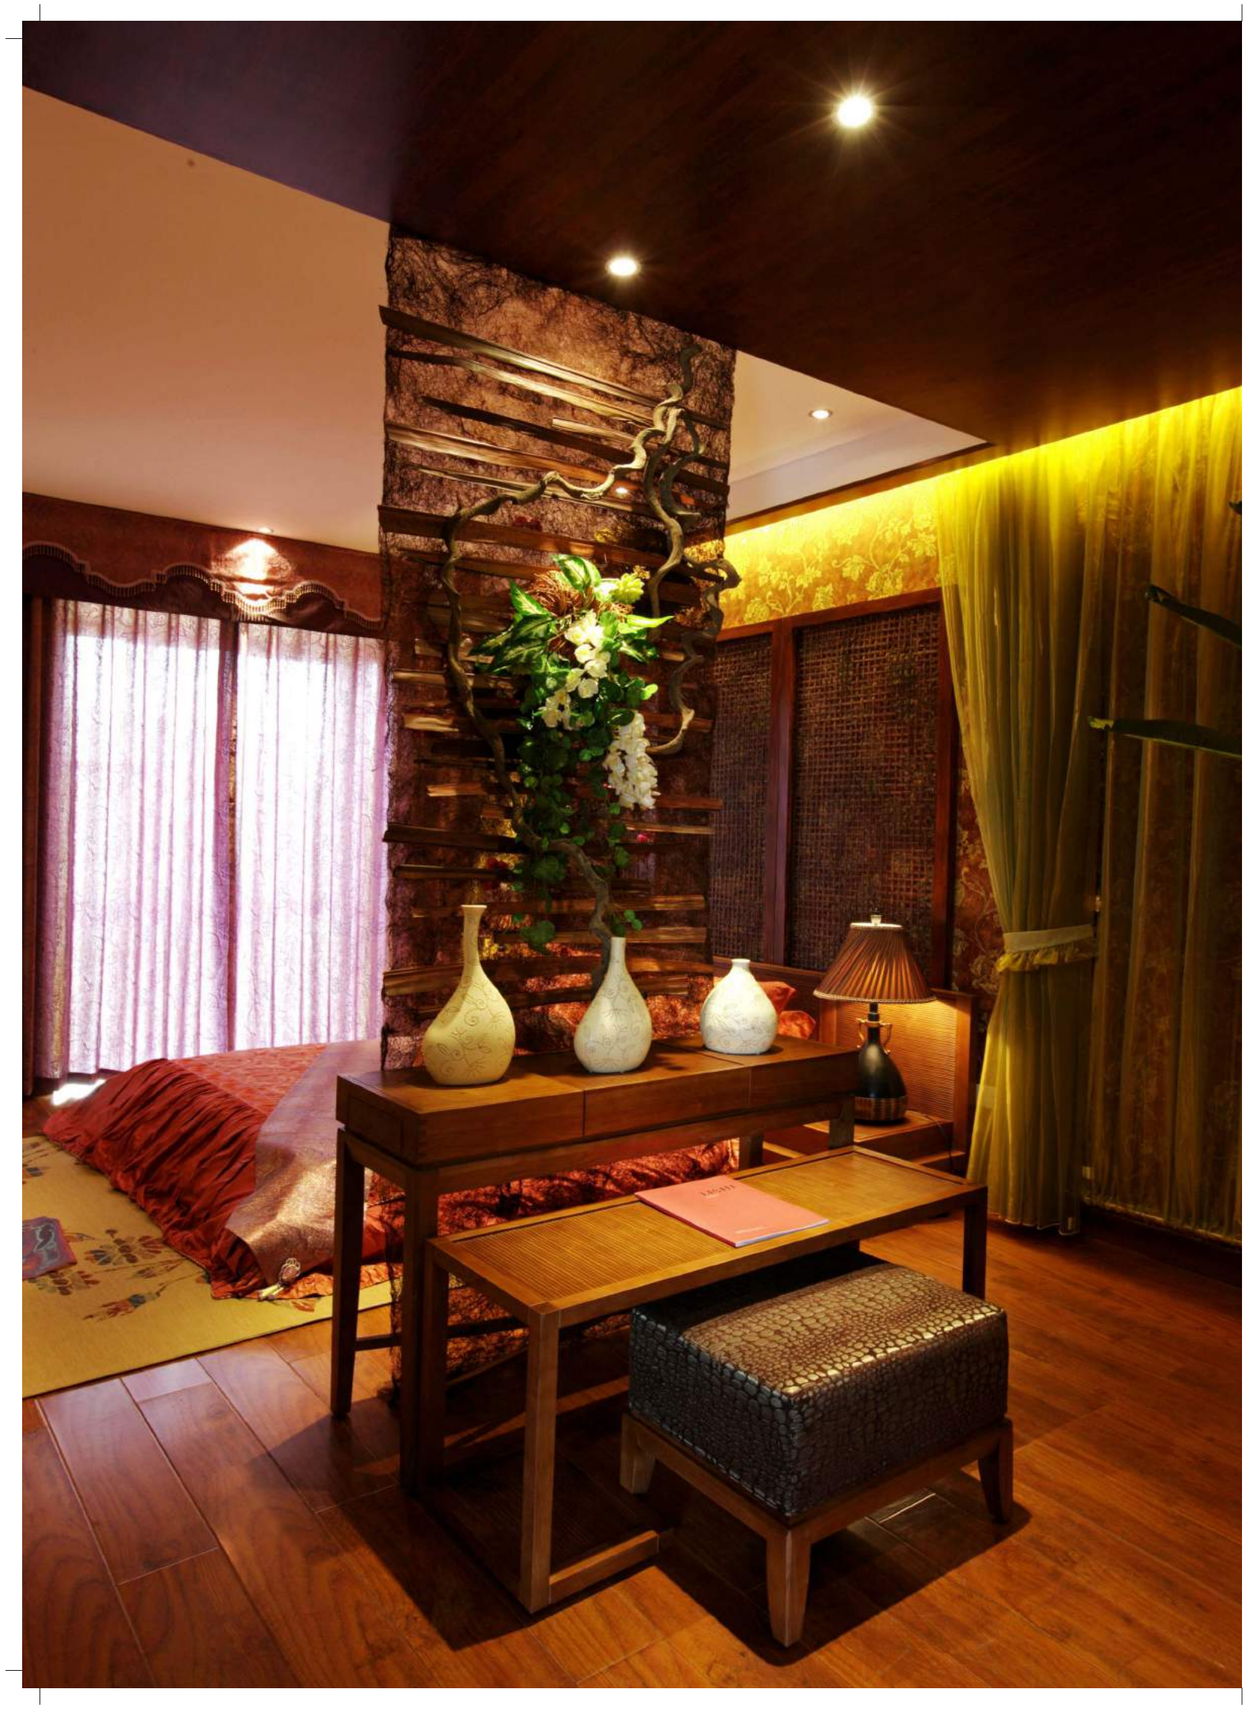

ELVOLED

SPOT LIGHT SERIES

Glänzende Helligkeit bringt Ihnen Komfort und visuellen Genuss

PRODUCT PICTURE

1004B

COB DOWNLIGHT

7W/12W/20W/30W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
1004B-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	23°/38°/60°	ø85×57	ø75
1004B-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø97×71	ø85
1004B-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø130×88	ø115
1004B-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø158×95	ø140

PRODUCT PICTURE

1004C

COB DOWNLIGHT

7W/12W/20W/30W

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
1004C-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø85×57	ø75
1004C-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø97×70	ø85
1004C-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø130×84	ø115
1004C-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø158×92	ø140

PRODUCT PICTURE

1005A
COB DOWNLIGHT
7W/12W/20W/30W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
1005A-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	23°/38°/60°	ø85×68	ø75
1005A-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø100×88	ø85
1005A-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø140×102	ø125
1005A-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	ø175×116	ø150

PRODUCT PICTURE

1005C
COB DOWNLIGHT
7W/12W/20W/30W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
1005C-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø85×68	ø75
1005C-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø100×84	ø85
1005C-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø140×100	ø125
1005C-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø175×112	ø150

PRODUCT PICTURE

1006A

COB DOWNLIGHT

7W/12W/20W/30W

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)	Hole size(mm)
1006A-7W	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	23°/38°/60°	85×85×68	75×75
1006A-12W	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	100×100×88	85×85
1006A-20W	20W	1600-1800LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	140×140×102	125×125
1006A-30W	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°/60°	175×175×116	150×150

PRODUCT PICTURE

LAMP SOURCE SERIES

Color temperature

2700-3500K 4000-4500K 5000-6500K

PARAMETER TABLE

Model No.	Power	Luminous Flux	CRI	LED TYPE	LED QTY	EMITING ANGLE	Light Size(mm) (ø×H)(L×W×H)
8003(MR16)	7W	560-630LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø50×55
8003(MR16)	12W	960-1080LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/38°	ø50×75
8001A(AR111)	30W	2400-2700LM	⩾80	COB	1PC	15°/24°/60°	ø111×80